



REB-HEPA

ILMANVAIHTOKONEET LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
JA HEPA-SUODATTIMELLA

- EC-MOOTTORIT
- ALHAINEN ENERGIANKULUTUS
- HEPA H13 -SUODATTIMET
- LÄMPÖ- JA ÄÄNIERISTYKSELLÄ
- VASTAVIRTALEVYLÄMMÖSIIRIN
- MATALAPROFIILISET MALLIT



REB-HEPA



Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla, ohituspellillä ja HEPA-suodattimella



HEPA

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla, ohituspellillä ja HEPA-suodattimella. Alhainen energiankulutus ja yli 82 % lämpötilahyötysuhde.

Ominaisuudet:

- Vastavirtalämmönsiirrin.
- Sisältää täysin automaattisesti toimivan ohituspellin.
- Energiatehokkaat puhaltimet integroidulla säätöelektronikalla.
- Avattavissa kyljestä huoltoa varten.
- Soveltuu käytettäväksi 50/60 Hz sähköverkoissa.
- HEPA H13-suodattimet 99,95 % erotusasteella.

Pintakäsittely:

- Kotelo sinkittyä teräslevyä.
- Päällystetty eristemateriaalilla kondensaation estämiseksi.
- Sisäpinta kevyttä ja tehokkaasti äänieristävää vaahdotettua polypropeenaa.
- Matalaprofiilinen malli asennettavaksi alaslasketun katon sisään.

Tilaukoodi

REB-HEPA — 40



Ilmanvaihtokoneet
lämmöntalteenotolla, EC-moottoreilla,
ohituspellillä ja HEPA-suodattimella

Malli

Ominaisuudet

| | |
|--|----------|
| Moottorin tyyppi | EC |
| Puhaltimen nopeudet | 3 |
| Tuloilmasuodattimet vakiona | HEPA H13 |
| Poistoilmasuodattimet vakiona | G4 |
| Pääsy suodattimille sivulta | KYLLÄ |
| Viilennystoiminto moottoroidun ohituspellin avulla | KYLLÄ |
| Lämmönsiirtimen tyyppi | Entalpia |
| Yhteensopiva SI-VOC+HUMEDAD -ohjaimen kanssa | KYLLÄ |

Tekniset ominaisuudet

| Malli | Maksimi-ilmamäärä (m ³ /h) | Kokonaisteho (W) | Nimellisvirta (A) | Lämpötila- hyötysuhde (%) | Kotelon läpi tuleva äänitaso 5 m etäisyydellä dB(A) | Paino (kg) | ErP |
|--------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|---------------|----------|
| REB-HEPA-40 | 400 | 115 | 0,7 | 82 | 38 | 39 | Excluded |
| REB-HEPA-60 | 600 | 150 | 0,9 | 80 | 40 | 55 | 2018 |
| REB-HEPA-80 | 800 | 320 | 1,5 | 82 | 42 | 72 | 2018 |
| REB-HEPA-120 | 1100 | 360 | 1,8 | 79 | 43 | 91 | 2018 |



Erp. (Energy Related Products)

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata
SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Lisävarusteet



SUODATTIMET



ADIABAATTINEN
LAATIKKO




TEJ



SI-VOC+HUMEDAD





Mitat (mm)

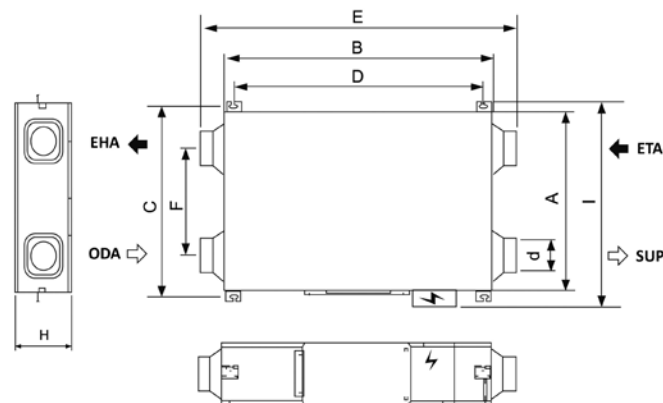

| Malli | A | B | C | D | E | F | H | I | d |
|--------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| REB-HEPA-40 | 807 | 984 | 864 | 913 | 1176 | 482 | 273 | 903 | 143 |
| REB-HEPA-60 | 1007 | 1066 | 1055 | 1008 | 1230 | 728 | 322 | 1135 | 195 |
| REB-HEPA-80 | 882 | 1402 | 940 | 1335 | 1565 | 431 | 400 | 1010 | 245 |
| REB-HEPA-120 | 1132 | 1402 | 1190 | 1335 | 1565 | 681 | 400 | 1260 | 245 |

ODA: Ulkoilma / SUP: Tuloilma / EHA: Jäteilma / ETA: Poistoilma

Ominaiskäyrät

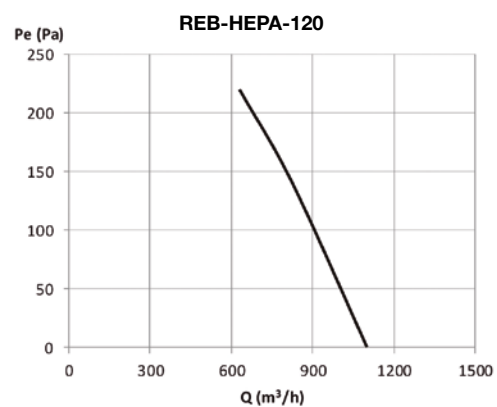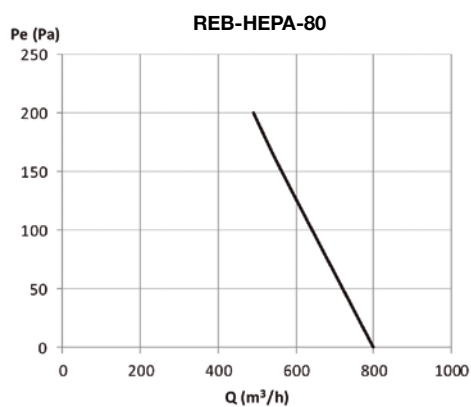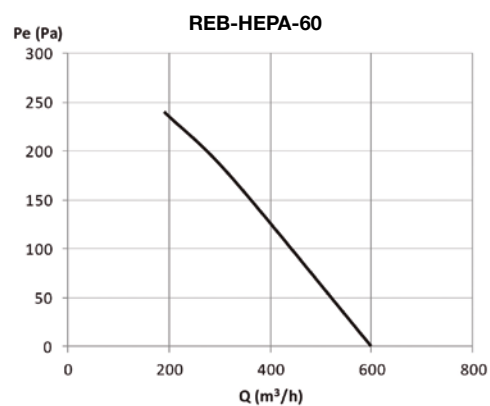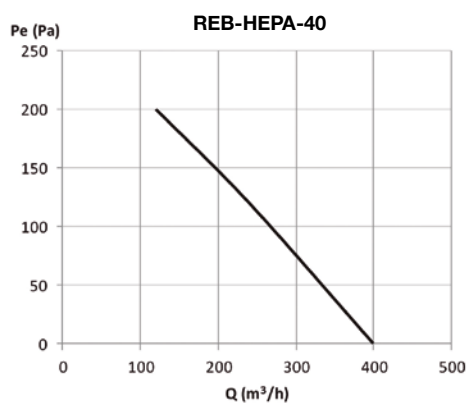



HEADQUARTERS

Sodeca, S.L.U.

Pol. Ind. La Barricona
Carrer del Metall, 2
E-17500 Ripoll
Girona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com

PRODUCTION PLANT

Sodeca, S.L.U.

Ctra. de Berga, km 0,7
E-08580 Sant Quirze de Besora
Barcelona, SPAIN
Tel. +34 93 852 91 11
Fax +34 93 852 90 42
General sales: comercial@sodeca.com
Export sales: ventilation@sodeca.com



FINLAND

Sodeca Finland, Oy

HUITTINEN
Sales and Warehouse
Mr. Kai Yli-Sipilä
Metsälinnankatu 26
FI-32700 Huittinen
Tel. + 358 400 320 125
orders.finland@sodeca.com

HELSINKI
Smoke Control Solutions
Mr. Antti Kontkanen
Vilppulantie 9C
FI-00700 Helsinki
Tel. +358 400 237 434
akontkanen@sodeca.com

HYVINKÄÄ
Industrial Applications
Mr. Jaakko Tomperi
Niinistökatu 12
FI-05800 Hyvinkää
Tel. +358 451 651 333
jtomperi@sodeca.com

WWW.SODECA.FI



www.sodeca.com

